

## **Umbauanleitung von VSG 400 Gebläse von 12 V zu 230 V**

### **Schritt 1.:**

Gerät Aufschrauben und Boden Entfernen.




### **Schritt 2.:**

Transformator abschrauben vom Gehäuse und der Lüsterklemme. Rotes und grünes Kabel durchschneiden. Transformator entfernen.



### **Schritt 3.:**

Gehäuse auseinander ziehen. Motor entfernen, grünes und rotes Kabels mit einem kleinen Schraubenzieher entfernen, in dem man in dem Zwischenraum, die Nasen der Kabelanschlüsse gerade biegt.

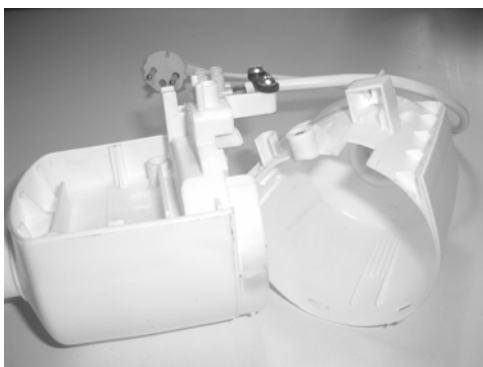

#### Schritt 4.:

Motor einsetzen und darauf achten das die Kunststoff Füße sauber in den Führungen sitzen. Motor gleichmäßig nach unten in das Gehäuse einschieben und Kabeldichtung einführen. Gehäuseteile zusammenschieben und die beiliegenden Kabel in der Lüsterklemme verschrauben. Grünes und rotes Kabel in die Kupplung einschieben und sauber verlegen. Den Motor anschließen und den boden montieren.

